Placas

Inducción • Vitrocerámicas • Modulares • Cristal gas • Convencionales gas

Control de temperatura del aceite Balay

Placa inducción 3EB-918 L

Dieta mediterránea

Desde hace milenios el aceite forma parte inseparable de la gastronomía de los países de la cuenca mediterránea y por lo tanto de la gastronomía española. La dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo de aceite de oliva y un bajo consumo de grasas animales, está considerada hoy día como una de las más saludables.

De hecho, los beneficios terapéuticos del aceite de oliva son incuestionables. Está comprobado que su consumo diario ayuda a controlar los niveles de colesterol y también reduce la hipertensión leve o moderada.

Control de temperatura del aceite

Pero no sólo es importante utilizar alimentos saludables en la cocina, también hay que cocinarlos correctamente para que no se formen sustancias nocivas.

Por eso, a la hora de freír, es muy importante hacerlo a la temperatura adecuada.

Si se introduce el alimento en el aceite cuando la temperatura del aceite es demasiado baja, el alimento permanecerá demasiado tiempo en el aceite y por tanto absorberá una cantidad extra de calorías. Por el contrario, cuando el aceite alcanza temperaturas demasiado altas y comienza a humear, es indicativo de que se ha alcanzado el punto de humo del aceite, que dependiendo del tipo de aceite, se alcanzará a mayor o menor temperatura. En este momento, el aceite comienza a perder sus propiedades, se vuelve más espeso, cambia el sabor… Incluso, si la temperatura sigue subiendo puede llegar a inflamarse.

Cuando los alimentos se fríen a altas temperaturas, comienzan a generar sustancias nocivas como la acrilamida en alimentos con alto contenido en hidratos de carbono, como las patatas, o aminas heterocíclicas en la carne, que a largo plazo pueden ser nocivas para la salud.

Una nueva forma de cocinar

Hasta ahora, con cualquier placa de inducción o vitrocerámica del mercado, la forma de cocinar con aceite era intuitiva. Para freír es necesario que el aceite tenga una temperatura entre 130 y 230ºC, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar. Pero con las placas tradicionales, sólo se podía proporcionar mayor o menor potencia en función de cómo se veía el aceite, sin saber la temperatura a la que se encontraba, por eso a veces el aceite estaba frío o comenzaba a humear.

Ahora, Balay dispone de placas de inducción y vitrocerámicas con control de temperatura del aceite para freír a la temperatura adecuada. Con esta función, la placa controla la temperatura del aceite y avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento. Además, gracias a sus 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte, se podrá realizar cualquier receta a la temperatura idónea. Rehogar con una temperatura de 140ºC, nivel suave a una temperatura de 160ºC, nivel medio a 180ºC y nivel fuerte a 215ºC.

Así, si se quiere pochar cebolla para un sofrito se debe seleccionar el nivel de rehogar, o si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel suave. Para los congelados se utilizará el nivel medio y para el chuletón poco hecho el nivel fuerte.

Una prestación que permite al usuario elegir si desea controlar la placa de forma tradicional con niveles de potencia o con niveles de temperatura, rehogar, suave, medio y fuerte, como si de una freidora se tratase.

Además, Balay dispone de tres sartenes para conseguir los mejores resultados con el control de temperatura del aceite. Unas sartenes que han sido desarrolladas expresamente para los diámetros que disponen de esta función, 15, 18 y 21 cm, ya sean placas vitrocerámicas o de inducción.

Tipo alimento	Platos	Nivel de temperatura
Carne	"Cordon bleu"	suave
	Escalope al natural o rebozado	medio
	Bistec poco hecho (3 cm de grosor)	fuerte
Pescado	Pescado frito	suave
	Camarones, gambas	medio
Platos elaborados con huevo	Huevos revueltos	rehogar
	Torrijas	suave
	"Crêpes"	medio
Patatas	Patatas salteadas preparadas con patatas crudas	suave
	Patatas glaseadas	medio
	Patatas salteadas preparadas con patatas hervidas sin pelar	fuerte
Verduras	Ajo, cebollas	rehogar
	Calabacín, berenjena	suave
	Setas	medio
Productos congelados	Platos y verduras a la sartén	rehogar
	Rollitos de primavera	suave
	Varitas de pescado	medio
	Patatas fritas	medio/fuerte
Otros	Platos precocinados elaborados con adición de agua, por ejemplo "pasta a la sartén"	rehogar
	Picatostes	suave

Sartenes para placas con control de temperatura del aceite

HZ-390230 4242003420256 50 €

Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 21 cm.

HZ-390220 4242003420249 45 €

Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 18 cm.

HZ-390210 4242003420133 40 €

Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 15 cm.

La zona de cocción más grande del mundo

Campana decorativa
3BC-994

Placa inducción
3EB-990 F

Horno pirolítico
de carro extraíble
3HB-670 X

Zona extra gigante de 32 cm

32 cm

Uno de los sabores que mejor representa la dieta mediterránea es la paella. Pero más allá del folclore, es nuestra receta más popular e internacional. "Así quedó dictaminado en 1992, cuando, con motivo de un Congreso Mundial de Gastronomía celebrado en Madrid, fue designada, por votación popular, como el plato más representativo de nuestra buena mesa.

¿El recipiente se llama paella o paellera? ¿Se puede mezclar pollo con gambas? ¿Es mejor cocinarla con agua dura o blanda? ¿Colorante o azafrán? Las disquisiciones sobre la paella son eternas y ni los especialistas se ponen de acuerdo. Paella valenciana, paella de marisco, paella de verduras, paella morena… Un sinfín de posibilidades que hacen las delicias de todos.

La paella no es un plato de elaboración sencilla, pero el secreto para preparar una buena paella no reside sólo en los ingredientes seleccionados, sino en ajustar el tamaño del recipiente al número de comensales y en que la distribución del calor en el recipiente sea homogénea.

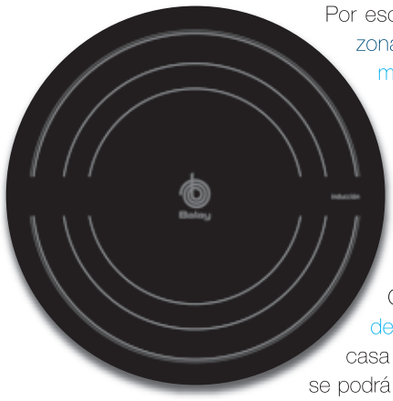

Por eso ahora Balay presenta la nueva zona de cocción más grande del mundo, tanto en placas de inducción como en vitrocerámicas.

Una zona extra gigante de 32 cm que permite preparar paellas desde uno hasta diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Con la nueva zona extra gigante de 32 cm, invitar a toda la familia a casa ya no será un problema, ya que se podrá preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

La zona extra gigante de Balay, de 21, 26 y 32 cm de diámetro se ajusta automáticamente al tamaño del recipiente que se coloque encima y le proporciona la potencia adecuada, para que no haya diferencias entre los recipientes más pequeños y los más grandes.

Las zonas más grandes y las más pequeñas

Balay no sólo permite cocinar con los recipientes más grandes en la zona extra gigante de 32 cm, sino que permite cocinar con los recipientes más pequeños.

Por eso, en las zonas de inducción de 15 cm de diámetro, la placa reconoce los recipientes más pequeños, cafeteras italianas o cazos de base 7 cm. Y en vitrocerámicas se dispone de zona cafetera de 10 cm.

Y por supuesto con una gran variedad de diámetros: zonas de 15, 18, 21 y 28 cm en placas de inducción y vitrocerámicas, para adaptarse a todos los tamaños de recipientes y al número de personas para el que se cocina.

Y para adaptarse a los distintos platos, Balay también ofrece zonas grill vitrocerámicas para cocinar a la plancha, la cocina más sana y limpia gracias a su superficie vitrocerámica.

Nuevos controles Balay

Los nuevos controles de las placas Balay son más fáciles de manejar y poseen mayores prestaciones, sin renunciar a la fácil limpieza, la precisión y la fiabilidad.

Touch Control Profesional

Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción: este control permite ajustar la potencia de cada zona de forma independiente con los sensores + y – que tiene asociados a cada zona.

Además cuenta con:

- Función programación de tiempo de cocción en cada zona de cocción: se puede programar para que se desconecte automáticamente cada zona pasado el tiempo asignado.
- Función alarma con duración de aviso ajustable. La placa emite un aviso acústico, durante el tiempo ajustado previamente y a la hora que se le haya programado.
- Función silencio con posibilidad de desconectar los avisos sonoros: la placa dispone de tres modos de avisos sonoros, de forma que se puede ajustar un nivel en el que todos los avisos sonoros suenan, un nivel intermedio y un nivel mínimo en el que suenan tan sólo los avisos de seguridad.
- Función seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal. Así, cada vez que se apague la placa, se activará el bloqueo de forma permanente, evitando que los niños puedan encender la placa de forma accidental. Para que este bloqueo sea sólo temporal, se debe activar el sensor para bloquear el mismo.

- Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h): una H indica que en la zona que se acaba de apagar se puede seguir utilizando el calor residual, y una h indica que todavía queda calor residual para mantener calientes los alimentos recién cocinados.
- Autodesconexión antiolvido de la placa: la placa se apagará en el caso de que durante una hora se tenga una zona a potencia máxima sin modificar la misma, o pasadas diez horas en el caso de que la potencia sea mínima.

Touch Control Profesional Plus

Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.

Cuenta con todas las prestaciones del Touch Control Profesional: programación de tiempo de cocción, función silencio, función seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal, indicador de 2 niveles de calor residual, función potencia máxima regulable, y además:

- Función 35 segundos: para bloquear el control durante 35 segundos sin modificar la potencia de los fuegos y poder así limpiar el control cuando se derraman líquidos o alimentos.

Touch Control Confort

Touch Control Confort: se selecciona la zona de cocción y con un único +/- permite ajustar la potencia.

Cuenta con las siguientes funciones:

- Función Seguridad para niños: la placa quedará bloqueada cuando se active esta función, para evitar que los más pequeños puedan encender la placa accidentalmente.
- Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h): una H indica que en la zona que se acaba de desconectar, se puede seguir utilizando el calor residual para terminar de cocinar y una h indica que todavía queda calor residual suficiente para mantener calientes los alimentos recién cocinados.
- Autodesconexión antiolvido de la placa: la placa se apagará automáticamente en el caso de que durante una hora se tenga una zona de cocción a potencia máxima, sin modificar dicha potencia. En el caso de que la potencia sea mínima, la placa se desconectará al cabo de 10 horas de funcionamiento sin modificar la potencia.

Placa inducción 3EB-925 F
Horno carro extraíble 3HB-569 X

Placas de inducción Balay. Funciones especiales

Todas las placas de inducción Balay tienen, independientemente del tipo de control que posean, las siguientes funciones de forma adicional:

Función Potencia máxima regulable, con posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW. La potencia total que consume la placa se puede ajustar desde la potencia máxima de la placa hasta 1.000 W, permitiendo al usuario reducir la potencia a 3 kW para disfrutar de las ventajas de una placa de inducción sin renunciar a la nueva tarifa social eléctrica.

Autodetección de recipientes en todas las zonas: todas las zonas de inducción de las nuevas placas Balay detectan recipientes menores al diámetro serigrafiado, incluso los diámetros más pequeños: recipientes con bases de 7 cm, como las cafeteras italianas, en el fuego más pequeño de 15 cm.

Autorregulación de potencia en función del diámetro del recipiente: todas las zonas de inducción detectan el diámetro del recipiente y ajustan la potencia suministrada a este diámetro, de forma que los resultados de cocción no varíen según la zona utilizada.

Sistemas de seguridad de los controles Balay

Los nuevos controles de Balay son más seguros y eficaces, gracias a sus sistemas de seguridad.

Sistema de autodesconexión automática

Protege la placa frente a posibles olvidos, desconectándose cuando pasa demasiado tiempo sin interactuar con los controles. Por ejemplo, si durante una hora, a máxima potencia, no varía la potencia de una zona, la placa se desconectará automáticamente. Lo mismo ocurre a potencia mínima, pasadas diez horas.

Función Seguridad para niños

Con opción de bloqueo permanente o temporal, se puede activar el bloqueo de seguridad de forma permanente, de forma que cada vez que se apague la placa, se activará el bloqueo, o de forma temporal, sólo cuando accionemos el sensor se activará el bloqueo de niños.

Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)

Una H indica que en la zona que se acaba de apagar, se puede seguir utilizando el calor residual para seguir cocinando, y una h indica que todavía queda calor residual para mantener calientes los alimentos recién cocinados.

Detección de desbordamiento

Las nuevas placas Touch Control Balay reconocen automáticamente el posible desbordamiento de un líquido en ebullición a través de sus sensores y, en este caso, desconectan automáticamente la zona de cocción emitiendo al mismo tiempo una señal acústica para avisarnos.

Fiabilidad y robustez

Los relés de conmutación son los componentes electrónicos que encienden y apagan las zonas de cocción. Las nuevas placas vitrocerámicas Touch Control Balay incorporan relés capaces de resistir hasta 300.000 ciclos de encendido/apagado, tres veces más que los componentes estándar existentes en el mercado.

Componentes electrónicos de seguridad

Las nuevas placas vitrocerámicas Touch Control Balay son las únicas en el mercado que incorporan dos relés electrónicos adicionales por placa que actúan en caso de fallo de alguno de los relés principales.

Sensores de autoprotección por temperatura

Son capaces de detectar la temperatura de los componentes electrónicos y en caso de un sobrecalentamiento (por ejemplo, un olvido de la placa encendida sin recipiente), la zona deja de suministrar potencia hasta que disminuye la temperatura.

Filtrado de sobretensiones/interferencias de la red eléctrica

Las nuevas placas Touch Control Balay son capaces de detectar interferencias o alteraciones en la tensión de alimentación y eliminarlas.

Fácil instalación de las nuevas placas Balay

Balay apuesta por un mundo más cómodo, por eso, a la hora de desarrollar un nuevo producto tiene en cuenta todos los detalles, desde la facilidad en el manejo del control, hasta la fácil instalación de los aparatos.

Por eso, las nuevas placas Balay de inducción y vitrocerámicas tienen un sistema de instalación muy sencillo y válido para cualquier tipo de encimera, sea de granito, madera, silestone, acero…

Un sistema de muelles que se ajusta al hueco de encastre, haciendo presión contra las paredes de la balda y fijando la placa con sólo instalarla en el hueco. Sin maniobras ni pasos adicionales.

Las placas llegan a casa del usuario con todas las piezas instaladas, para que no sea necesario invertir casi tiempo en la instalación. La junta de estanqueidad, colocada con precisión por un robot, viene instalada en la placa, así como el sistema de anclaje. En un solo paso, la placa queda perfectamente instalada en el hueco de encastre.

La mayor facilidad junto a la mayor versatilidad, ya que las nuevas placas de inducción y vitrocerámicas Balay pueden instalarse en encimeras de 20 mm tanto con un cajón debajo, o un armario o un horno Balay y en encimeras de 30 mm, en el caso de inducción sobre horno pirolítico. Todo ello sin olvidar que las instalaciones de inducción sobre cajones no necesitan dejar ventilación delantera, ya que ventilan por la parte trasera del mueble.

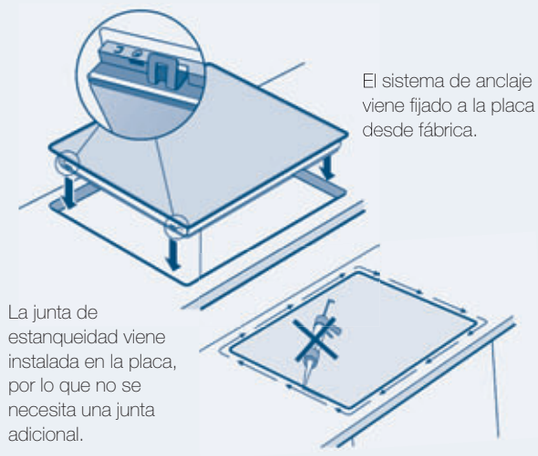

El sistema de anclaje viene fijado a la placa desde fábrica.

La junta de estanqueidad viene instalada en la placa, por lo que no se necesita una junta adicional.

Campana decorativa 3BC-796
Placa inducción 3EB-990 F
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-570 X

Nuevos diseños Balay

Nuevo color Gris Metalizado

El color llega a la cocina. Gracias a Balay, ahora se podrá dar un toque de color a la cocina con las nuevas placas de inducción y vitrocerámicas gris metalizado. Un color verdaderamente sorprendente que combina a la perfección con el resto de electrodomésticos en acero inoxidable.

Con las mismas prestaciones que el resto de las nuevas placas de inducción y vitrocerámicas y con la misma resistencia a golpes y arañazos que cualquier placa de inducción o vitrocerámica de cristal negro, con el valor añadido de una mayor facilidad de limpieza.

Placa inducción 3EB-950 M
Horno pirolítico carro extraíble 3HB-670 X

Zonas en línea

Las nuevas placas de inducción y vitrocerámicas Balay con una disposición de zonas en línea, proporcionan mayor ergonomía a la hora de cocinar con varios fuegos, ya que todas y cada una de las zonas quedan al alcance de la mano en la misma línea, evitando difíciles maniobras cuando nos encontramos con recipientes delante y detrás.

Además, estas placas aportan una mayor versatilidad a la hora de instalarlas, ya que permite montarlas tanto en la parte delantera, ganando así espacio en la parte trasera para colocar botes o utensilios de cocina, en la parte central, o en la parte trasera para tener mayor superficie de encimera delante y poder preparar los alimentos antes de cocinarlos con mayor espacio. O para evitar el acceso a los controles a los más pequeños de la casa.

La forma perfecta de aportar un diseño moderno a la cocina, sin renunciar a la ergonomía.

Nuevos marcos profesional, biselado y acero inoxidable

El marco profesional de Balay, gracias a sus dos perfiles laterales de acero inoxidable protege los laterales de la placa de golpes accidentales y evita aristas al situar el perfil por debajo del nivel del cristal. A la vez, aporta sofisticación y una mayor coordinación con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable. Además, un fino perfil de acero en la parte delantera bajo el cristal, lo protege de líquidos y suciedad. El bisel delantero en el cristal, que llega hasta el perfil de acero, suaviza la terminación.

La nueva terminación biselada de Balay tanto delantera y trasera como lateral, proporciona un diseño limpio y liso que encaja a la perfección en cualquier encimera de cocción, bajo una misma superficie de cristal vitrocerámico. Una nueva terminación en cristal más fina y elegante, presente en todas las medidas de placas de inducción, vitrocerámicas y cristal gas, de forma que se pueden combinar placas de 90, 80, 60 y 30 cm de ancho. Todas las medidas y todas las formas de combinación posibles.

Un fino marco de acero inoxidable rodea la placa por los cuatro lados, protegiéndola ante cualquier impacto de los recipientes y aportando una mayor coordinación con el resto de los electrodomésticos. Una protección sin juntas de unión ni silicona.

La gama más amplia. Inducción y vitrocerámicas Balay

Placa inducción 3EB-925 F
Campana decorativa 3BC-899

Amplia gama

Balay cuenta con la gama más amplia del mercado en placas de inducción y vitrocerámicas. Una gran variedad de modelos en 90 cm, 80 cm, 60 cm y 30 cm, tanto en placas de inducción como vitrocerámicas. Con distintas configuraciones de fuegos, 5 zonas, 4 zonas, 3 zonas, 2 zonas de inducción y 2 zonas vitrocerámicas ó 1 zona grill vitrocerámica. Y con diferentes terminaciones dependiendo de las preferencias de cada usuario, con marco profesional, biseladas o con marco de acero.

Un sinfín de posibilidades con las más altas prestaciones para adaptarse a los gustos y necesidades de cada usuario.

Menor consumo

Todos los aparatos electrónicos permanecen "a la espera" cuando están apagados, para que la respuesta al ser encendidos sea inmediata. En este estado, todos los aparatos tienen un pequeño consumo eléctrico.

En las nuevas placas Balay Touch Control de inducción y vitrocerámicas se ha reducido dicho consumo en estado de espera hasta un 70%, para que sea el menor posible.

Un consumo menor a 1 W para todas las nuevas placas Balay de inducción y vitrocerámicas.

Inducción Balay

Dependiendo de la tecnología que se use en una placa para generar el calor, obtendremos unas ventajas u otras.

Las placas de inducción crean una corriente electromagnética que calienta directamente el recipiente en el que se está cocinando, de esta forma, el tiempo de precalentamiento se acorta, por lo que esta tecnología es mucho más rápida. Además, se consume menos energía y no se calienta el cristal de la placa, por lo que su limpieza es mucho más fácil y sencilla. Sin olvidarnos de que la placa reacciona inmediatamente con sólo variar el nivel de potencia, dándonos la máxima potencia o la mínima al instante.



Y por supuesto, las placas de inducción Balay detectan el tamaño del recipiente y regulan la potencia suministrada en función del diámetro. De esta forma es posible cocinar con recipientes pequeños, como las cafeteras italianas en el fuego más pequeño, con recipientes medianos en los fuegos de tamaño medio y con los recipientes más grandes en las zonas gigantes.

Vitrocerámicas Balay

Las placas vitrocerámicas Balay utilizan una tecnología diferente para generar calor. Bajo el cristal tienen una resistencia que se calienta al conectar la zona. Esta resistencia transmite el calor al cristal vitrocerámico y éste a su vez, lo transmite al recipiente en el que se está cocinando.

De esta forma, siempre se puede aprovechar el calor residual que queda en la placa para terminar de cocinar los platos o para mantenerlos calientes, sin que la placa esté encendida y por tanto, con un menor consumo.



Placas inducción medidas especiales

Ancho 90 cm. Zona extra gigante de 32 cm
Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-990 F

Marco profesional

4242006173968

Precio referencia	1.400 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	1.403 €

- Placa de inducción de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona extra gigante de 32 cm.
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  -HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB-990 F

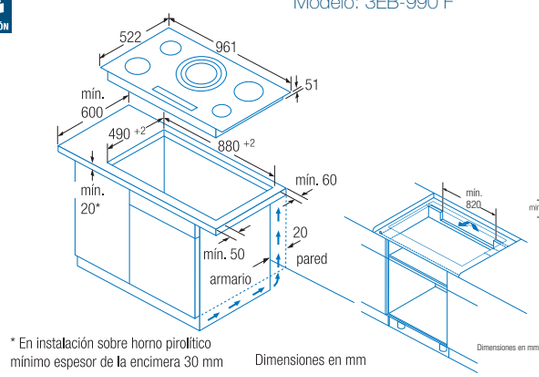

* En instalación sobre horno pirolítico mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm

90 x 35 cm de fondo. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-928 L

Biselada

4242006175597

Precio referencia	990 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	993 €

- Placa de inducción de 90 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Disponible desde octubre de 2009.
Hasta esta fecha, modelo disponible 3ET-928 LP.

Modelo: 3EB-928 L



Ancho 80 cm. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-950 M

Biselada

4242006180638

Precio referencia	1.200 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	1.203 €

- Placa de inducción de 80 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Modelo: 3EB-950 M



* En instalación sobre horno pirolítico mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



1 Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Placas inducción medidas especiales. Ancho 80 cm

4 zonas. Zona gigante de 28 cm. Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-957 F

Marco Profesional

4242006176419

Precio referencia	1.110 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	1.113 €

- Placa de inducción de 80 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  - -1 zona gigante de 28 cm.
  - -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  - -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  - -HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelo: 3EB-957 F

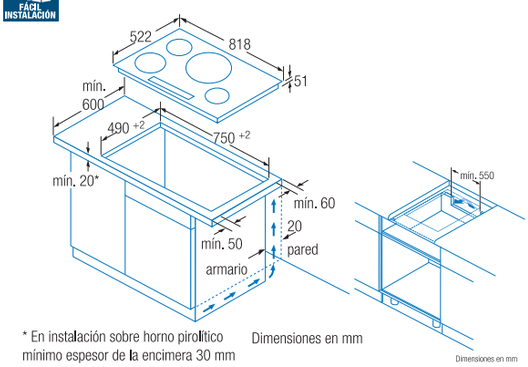

* En instalación sobre horno pirolítico mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

4 zonas. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-950 L

Biselada

4242006179960

Precio referencia	1.060 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	1.063 €

- Placa de inducción de 80 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  - -1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelo: 3EB-950 L

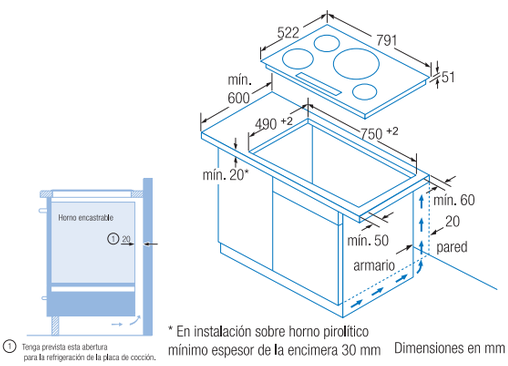

* En instalación sobre horno pirolítico mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Placas inducción

3 zonas. Zona extra gigante 32 cm. Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-918 L

Biselada

4242006174132

Precio referencia	780 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	783 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona extra gigante de 32 cm.
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
  -HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

32 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3EB-918 L,
3EB-917 M,
3EB-917 F(1)
y 3EB-917 L

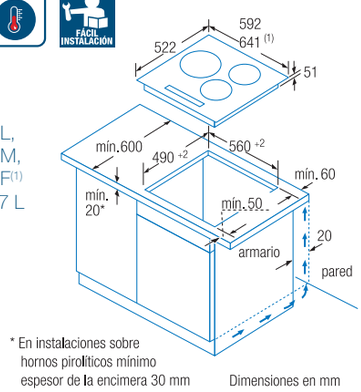

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

3 zonas. Zona gigante 28 cm. Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-917 M

Biselada

4242006179090

Precio referencia	850 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	853 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona gigante de 28 cm.
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  -HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN



Dimensiones en mm



① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Nuevo

3EB-917 F

Marco profesional

4242006177003

Precio referencia	730 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	733 €

Nuevo

3EB-917 L

Biselada

4242006173814

Precio referencia	710 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	713 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona gigante de 28 cm.
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  -HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Placas inducción

3 zonas. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-915 L

Biselada — 4242006179694

Precio referencia	670 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	673 €

Nuevo

3EB-915 X

Marco inox. — 4242006174125

Precio referencia	660 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	663 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm — FÁCIL INSTALACIÓN

Nuevo

3EB-815 L

Biselada — 4242006179083

Precio referencia	640 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	643 €

Nuevo

3EB-815 X

Marco inox. — 4242006177515

Precio referencia	630 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	633 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint®:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm — FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3EB-915 L y 3EB-815 L

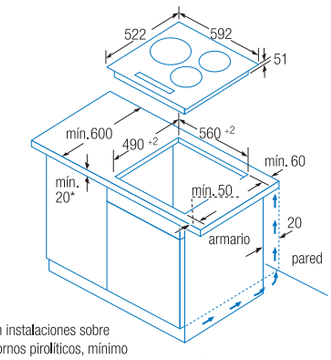

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos, mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Modelos: 3EB-915 X y 3EB-815 X

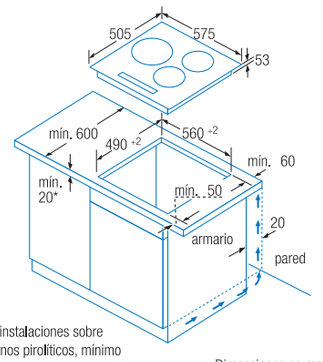

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos, mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm

4 zonas.
Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-925 M

Biselada

4242006179069

Precio referencia	880 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	883 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  -HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

Nuevo

3EB-925 F

Marco profesional

4242006175122

Precio referencia	760 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	763 €

Nuevo

3EB-925 L

Biselada

4242006173661

Precio referencia	740 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	743 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®:
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  -HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB-925 M y 3EB-925 L.

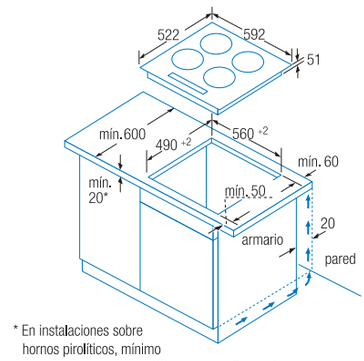

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos, mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



1 Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Modelos: 3EB-925 F

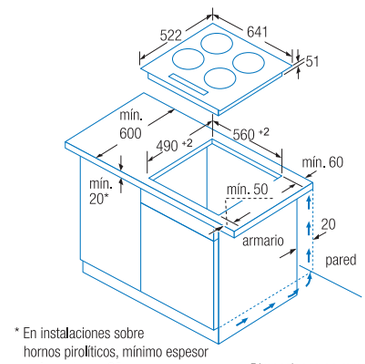

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos, mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm

Placas inducción

4 zonas

Nuevo

3EB-920 L

Biselada

4242006175146

Precio referencia	710 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	713 €

Nuevo

3EB-820 L

Biselada

4242006175139

Precio referencia	670 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	673 €

Nuevo

3EB-920 X

Marco inox.

4242006175405

Precio referencia	700 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	703 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Nuevo

3EB-820 X

Marco inox.

4242006175399

Precio referencia	660 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	663 €

- Placa de inducción de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3EB-920 L,
3EB-900 L(1),
3EB-820 L
y 3EB-800 L(1)

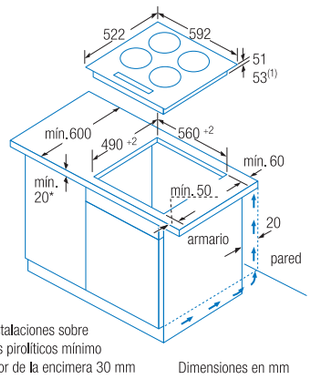

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



1 Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Modelos:
3EB-920 X, 3EB-900 X, 3EB-820 X y 3EB-800 X

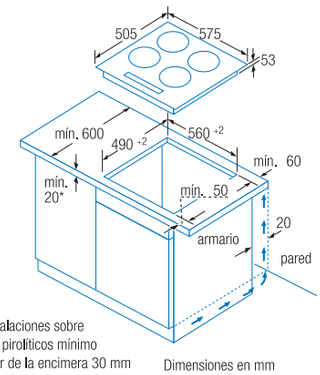

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm

Placas mixtas inducción-vitrocerámicas

Mixta
Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-910 F

Marco profesional — 4242006173937

Precio referencia	630 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	633 €

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
  -2 zonas con control de temperatura del aceite.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorios opcionales:
  -HZ-390230. Sartén control de temperatura del aceite de 21 cm ø base.
  -HZ-390210. Sartén control de temperatura del aceite de 15 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



FÁCIL INSTALACIÓN

Mixtas

Nuevo

3EB-900 L

Biselada — 4242006177553

Precio referencia	580 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	583 €

Nuevo

3EB-900 X

Marco inox. — 4242006174156

Precio referencia	570 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	573 €

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Nuevo

3EB-800 L

Biselada — 4242006177546

Precio referencia	540 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	543 €

Nuevo

3EB-800 X

Marco inox. — 4242006178017

Precio referencia	530 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	533 €

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelo: 3EB-910 F

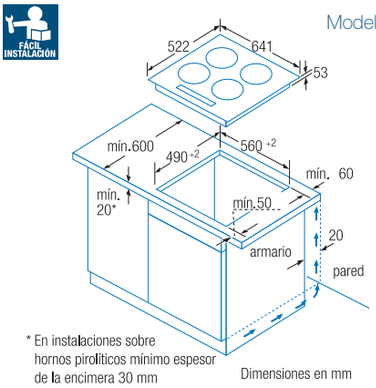

* En instalaciones sobre hornos pirolíticos mínimo espesor de la encimera 30 mm

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Dimensiones en mm

Placas vitrocerámicas medidas especiales

Ancho 90 cm. Zona extra gigante de 32 cm. Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-729 F

Marco profesional

4242006172466

Precio referencia	780 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	783 €

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - -1 zona extra gigante de 32 cm.
  - -1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorio opcional:
  - -HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.

Modelo: 3EB-729 F

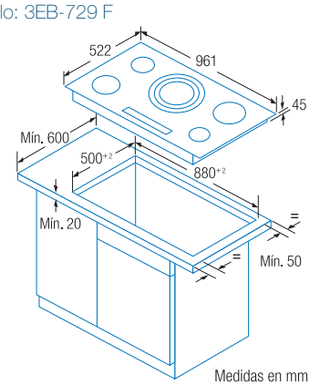

Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-725 F

Marco profesional

4242006172114

Precio referencia	650 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	653 €

Nuevo

3EB-725 L

Biselada

4242006173906

Precio referencia	640 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	643 €

- Placa vitrocerámica de 80 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - -1 zona gigante de 28 cm.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Modelos: 3EB-725 F y 3EB-725 L(1)

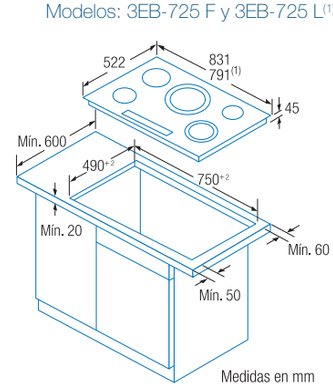

Medidas en mm

90 x 35 cm de fondo. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-728 L

Biselada

4242006172473

Precio referencia	660 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	663 €

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función 35 segundos.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelo: 3EB-728 L



Medidas en mm

60 x 35 cm de fondo

Nuevo

3EB-714 L

Biselada

4242006175092

Precio referencia	450 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	453 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelo: 3EB-714 L



Medidas en mm

Placas vitrocerámicas

3 zonas.
Zona extra gigante de 32 cm

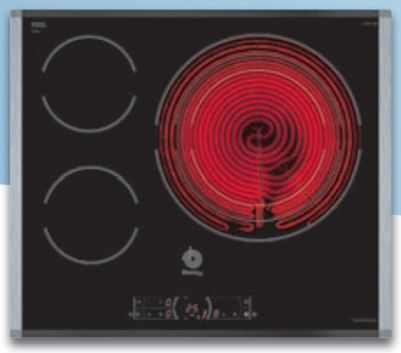

Nuevo

3EB-718 F

Marco profesional

4242006175290

Precio referencia	500 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	503 €

Nuevo

3EB-718 L

Biselada

4242006175283

Precio referencia	480 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	483 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  -1 zona extra gigante de 32 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Disponibles: mayo 2009.

3 zonas. Zona gigante de 28 cm.
Control de temperatura del aceite

Nuevo

3EB-717 F

Marco profesional

4242006175252

Precio referencia	540 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	543 €

Nuevo

3EB-717 L

Biselada

4242006175245

Precio referencia	520 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	523 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  -1 zona gigante de 28 cm.
  -1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Accesorio opcional:
  -HZ-390220. Sartén control de temperatura del aceite de 18 cm ø base.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:
3EB-718 F, 3EB-718 L(1),
3EB-717 F y 3EB-717 L(1)

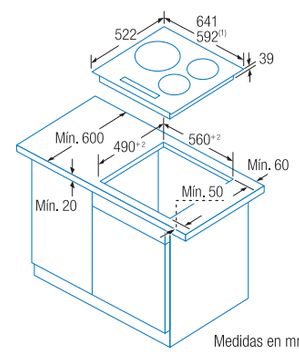

Medidas en mm

3 zonas. Zona gigante de 28 cm

Nuevo

3EB-715 F

Marco profesional

4242006175238

Precio referencia	440 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	443 €

Nuevo

3EB-715 L

Biselada

4242006175108

Precio referencia	420 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	423 €

Nuevo

3EB-715 X

Marco acero inox.

4242006175221

Precio referencia	410 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	413 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Nuevo

3EB-712 L

Biselada

4242006174460

Precio referencia	390 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	393 €

Nuevo

3EB-712 X

Marco acero inox.

4242006174453

Precio referencia	380 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	383 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

3 zonas. Grill vitrocerámico

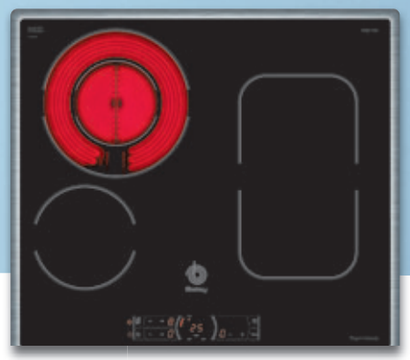

Nuevo

3EB-716 X

Marco acero inox.

4242006175269

Precio referencia	450 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	453 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  -1 zona grill vitrocerámica.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3EB-715 F,
3EB-715 L(1),
3EB-715 X(2),
3EB-712 L(1),
3EB-712 X(2)
y 3EB-716 X(2)

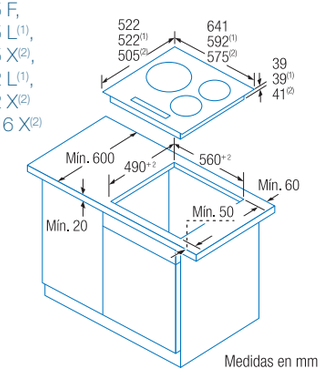

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas

4 zonas

Nuevo

3EB-713 L

Biselada

4242006175276

Precio referencia	390 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	393 €

Nuevo

3EB-713 X

Marco acero inox.

4242006174798

Precio referencia	380 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	383 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Nuevo

3EB-711 L

Biselada

4242006174446

Precio referencia	360 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	363 €

Nuevo

3EB-711 X

Marco acero inox.

4242006174439

Precio referencia	350 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	353 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Nuevo

3EB-710 L

Biselada

4242006185251

Precio referencia	320 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	323 €

Nuevo

3EB-710 X

Marco acero inox.

4242006174422

Precio referencia	310 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	313 €

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Touch Control Confort.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de calor residual para cada zona de cocción.
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3EB-713 L, 3EB-713 X(1),
3EB-711 L, 3EB-711 X(1),
3EB-710 L y 3EB-710 X(1)

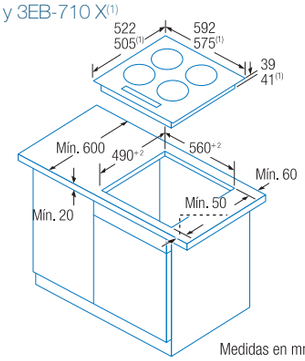

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas sin mandos

4 zonas. Zona gigante 28 cm

Nuevo

3EE-715 L

Biselada — 4242006179601

Precio referencia	420 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	423 €

- Placa vitrocerámica sin mandos de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
  -1 zona gigante de 28 cm.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.

28 cm

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3EE-715 L,
3EE-703 L, 3EE-703 X(1) y
3EE-700 X(1)

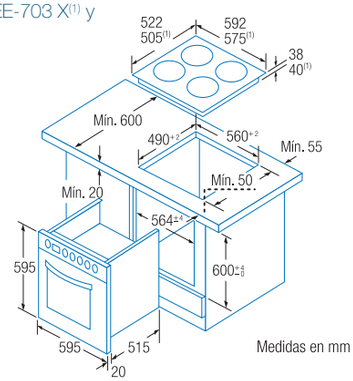

4 zonas

Nuevo

3EE-703 L

Biselada — 4242006179656

Precio referencia	340 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	343 €

Nuevo

3EE-703 X

Marco acero inox. — 4242006179663

Precio referencia	330 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	333 €

- Placa vitrocerámica sin mandos de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3AE-350 X y 3AE-350 B



Nuevo

3EE-700 X

Marco acero inox. — 4242006179649

Precio referencia	275 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	278 €

- Placa vitrocerámica sin mandos de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Módulos de mandos

Nuevo

3AE-350 X

Acero inoxidable — 4242006185718

Nuevo

3AE-350 B

Blanco — 4242006185602

Precio referencia	55 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	55 €

- Combinan con todas las placas sin mandos Balay.

Placas modulares Balay

Con la nueva gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos de la freidora modular o de la barbacoa modular, o la combinación que cada persona prefiera. Ahora se puede instalar una placa de tres zonas o una placa de inducción de dos zonas y una freidora, o una placa modular con un fuego gigante de triple llama de gas, combinada con una barbacoa y un grill vitrocerámico.

Placas modulares 3EB-4030 L, 3EB-6030 L, 3EB-5030 L y 3EB-1030 LB
Campana isla 3BI-9129

Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias al nuevo bisel presente en placas y placas modulares y al nuevo accesorio de unión oculto, que permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel con la misma superficie de cristal vitrocerámico.

Balay amplia las posibilidades de combinación de placas modulares con las placas de inducción y vitrocerámicas con bisel, ya que todas las placas con cristal vitrocerámico y bisel de 60 cm, 80 cm ó 90 cm se pueden combinar con las placas modulares.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus nuevas placas modulares:

Todas las líneas son una sóla con la nueva combinación de placas modulares.
Todos los biseles quedan perfectamente alineados, tanto en la parte delantera como en la trasera.
Todos los controles responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados, incluso en las placas de gas de las placas modulares y en las manetas de las tapas de cristal vitrocerámico de la freidora y la barbacoa.

Placa inducción 3EB-918 L
Placas modulares 3EB-5030 L y 3EB-6030 L

Placa inducción 3EB-918 L
Placa modular 3EB-1030 LB
Campanas decorativas isla 3BI-845

Placas modulares Touch Control. Línea Profesional

Inducción

Nuevo

3EB-9030 L

Biselada

4242006173920

Precio referencia	420 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	423 €

- Placa de inducción de 30 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total a 3 kW.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

Vitrocerámica

Nuevo

3EB-7030 L

Biselada

4242006173722

Precio referencia	310 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	313 €

- Placa vitrocerámica de 30 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

Grill vitrocerámico

Nuevo

3EB-5030 L

Biselada

4242006173739

Precio referencia	350 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	353 €

- Placa vitrocerámica de 30 cm.
- Touch Control Profesional, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- Zona grill vitrocerámica de amplia superficie.
- La zona grill vitrocerámico también puede ser usada como zona de cocción para recipientes, activando su función.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

Modelo: 3EB-9030 L

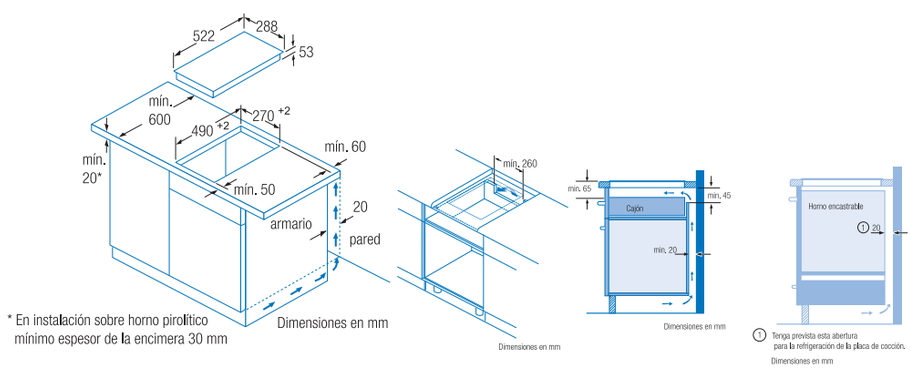

Modelos: 3EB-7030 L y 3EB-5030 L

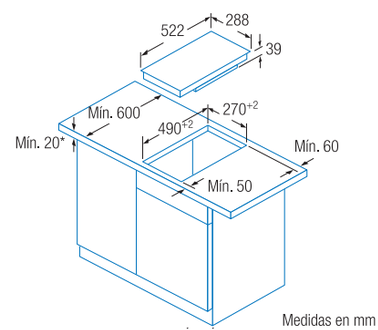

Placas modulares Touch Control. Línea Profesional

Freidora

Nuevo

3EB-6030 L

Biselada

4242006177379

Precio referencia	590 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	593 €

- Placa modular freidora de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- Regulación de temperatura de 100º a 190ºC.
- Cuba de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros.
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable
- Zona fría en la cuba para evitar la mezcla de sabores.
- Grifo de vaciado para el aceite.
- Tapa de cristal vitrocerámico.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Desconexión antiolvido de la placa.

Barbacoa

Nuevo

3EB-4030 L

Biselada

4242006177362

Precio referencia	590 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	593 €

- Placa modular barbacoa de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- Regulación electrónica 9 niveles de cocción.
- Cuba de acero inoxidable de gran capacidad, 2,5 litros.
- Cuba de acero inoxidable para usar con piedras volcánicas o con agua.
- Grifo de vaciado para el agua.
- Indicador de temperatura alcanzada.
- Parrilla de hierro fundido.
- Tapa de cristal vitrocerámico.
- Desconexión antiolvido de la placa.

Modelo: 3EB-6030 L

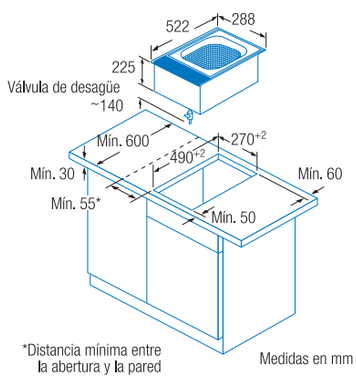

Modelo: 3EB-4030 L

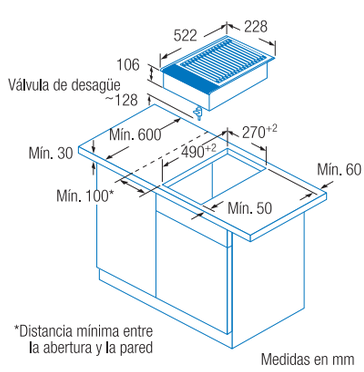

Modelos: 3EB-2030 LB y 3EB-1030 LB

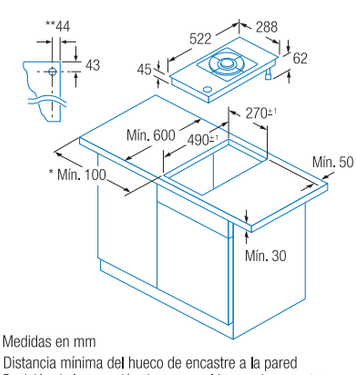

Placas modulares Cristal Gas

Cristal. 2 zonas gas

Nuevo

3EB-2030 LB

Biselada

4242006177010

Precio referencia	250 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	250 €

- Placa modular 2 zonas de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante: 1,7 kW.
  -Detrás: 3 kW
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano.
- Homologación a gas CE: PIN0099BM748.

gas stop

Cristal. Quemador gigante

Nuevo

3EB-1030 LB

Biselada

4242006176501

Precio referencia	250 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	250 €

- Placa modular 1 zona de gas.
- Quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Parrilla individual diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano.
- Homologación a gas CE: PIN0099BM748.

gas stop

Accesorio

Touch Control y Cristal

Nuevo

3AB-3030 L

4242006175450

Precio referencia	50 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	50 €

- Accesorio unión placas modulares biseladas y placas modulares Cristal Gas.

Placas

Accesorio unión placas modulares.
Modelo: 3AB-3030 L

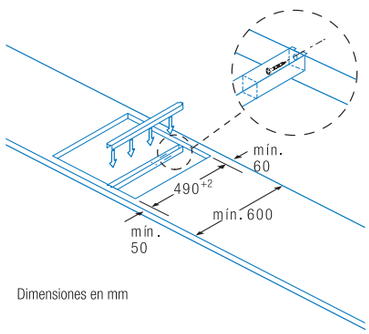

Dimensiones en mm

Medidas y formas de encastre de unión placas modulares 30 cm y placas de 60 cm

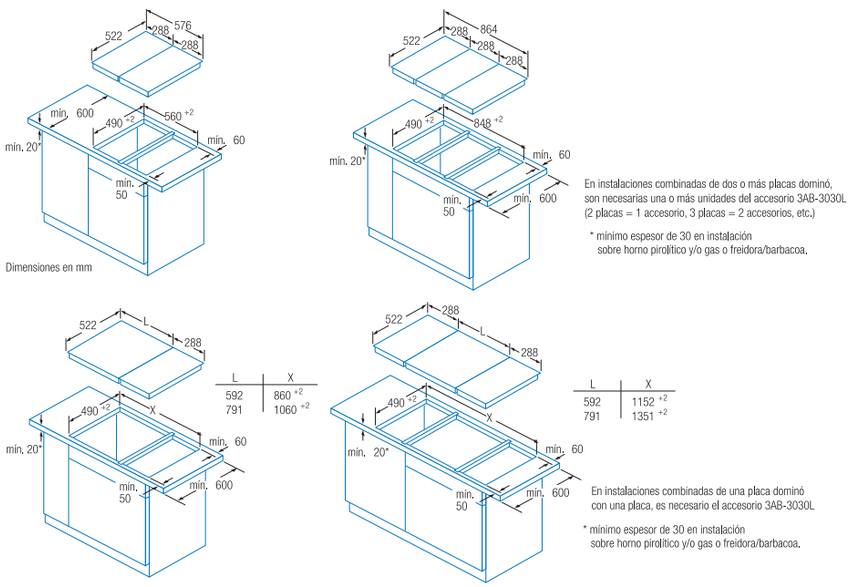

Los modelos 3EB-1030 LB y 3EB-2030 LB, están disponibles en versión butano. La conversión a gas natural, caso de ser necesria, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Placas modulares con mandos. Línea Inoxidable

Vitrocerámica. 2 zonas

3EMX-3044

Marco acero inox. 4242006130473

Precio referencia	200 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	203 €

- 2 zonas de cocción.
- Marco de acero inoxidable.
- Indicador de calor residual.

Eléctrica. 2 zonas

3EMX-3048

Acero inox. 4242006130466

Precio referencia	90 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	93 €

- 2 zonas de cocción.
- Superficie de acero inoxidable.
- Regulador de 7 posiciones.

Vitro-grill

3EMX-3045

Marco acero inox. 4242006130725

Precio referencia	265 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	268 €

- Superficie asado de 18,5 x 30,5 cm y 1,5 kW.
- Plancha de superficie vitrocerámica.
- Marco de acero inoxidable.
- Indicador de calor residual.

Modelos: 3EMX-3044, 3EMX-3048, 3EMX-3045, 3EMX-3042 B y 3EMX-3041 B

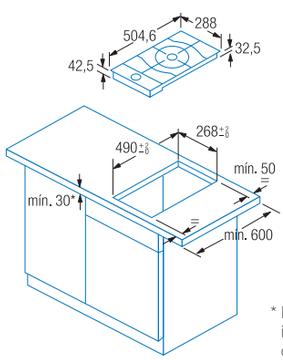

* Mínimo espesor de la encimera en instalación sobre horno, excepto si la combinación incluye freidora.

Modelo: 3EMX-3047

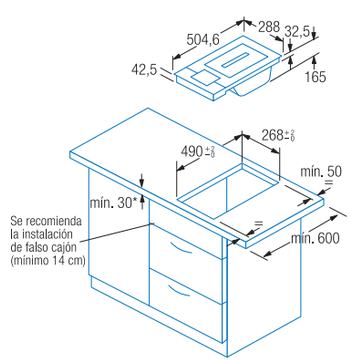

Los modelos 3EMX-3042 B y 3EMX-3041 B están disponibles en versión butano. La conversión a gas natural, caso de ser necesria, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Freidora

3EMX-3047

Acero inox. 4242006130732

Precio referencia	265 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	268 €

- Potencia de 1,8 kW.
- Tapa de acero inoxidable.
- Capacidad mínima 2 litros, máxima 3 litros.
- Cubeta ovalada con zona fría.
- Posición de escurrido del cestillo.
- Completamente desmontable para su cómoda limpieza.

Gas. 2 zonas

3EMX-3042 B

Acero inox. 4242006130442

Precio referencia	90 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	90 €

- 2 zonas gas:
- Zonas de cocción:
  -Delante: 1 kW.
  -Detrás: 3 kW.
- Superficie de acero inoxidable.
- Parrilla esmaltada.
- Homologación de gas: PIN 0099BO804.

Gas. Quemador gigante

3EMX-3041 B

Acero inox. 4242006130459

Precio referencia	125 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	125 €

- 1 quemador gigante de triple anillo con 3,6 kW de potencia.
- Superficie de acero inoxidable.
- Parrilla esmaltada.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación de gas: PIN 0099BO804.

Accesorio

NEZ-34 VLA

4242002328591

Precio referencia	35 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	35 €

- Accesorio de unión para placas dominó de acero inoxidable o con marco en acero inoxidable.

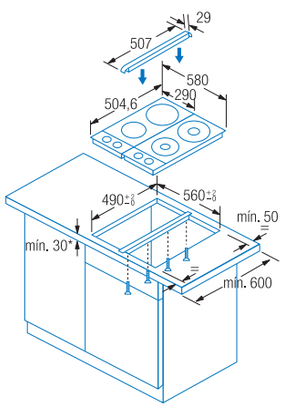

Medidas para unión de dos placas

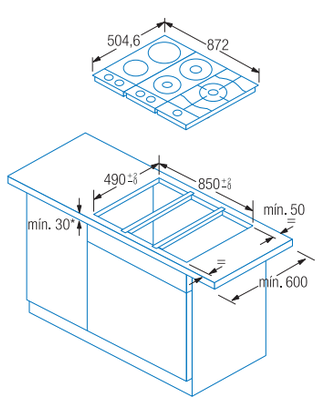

Medidas para unión de tres placas

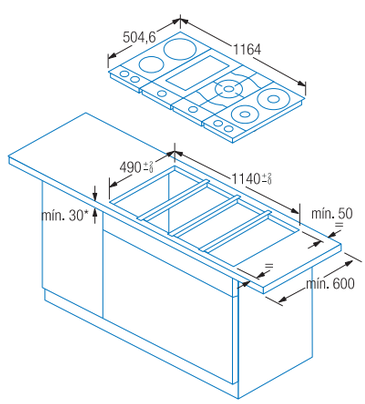

Medidas para unión de cuatro placas

Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas; además el calor puede ser controlado de manera muy exacta, sin apenas calor residual en el apagado, un control fino de la temperatura que permite cocinar los platos más delicados.

Balay ofrece modelos en diferentes medidas, 80, 70 y 60 cm de ancho, con diferentes configuraciones de fuegos. Placas de gas en cristal y en acero inoxidable con superficies atractivas de la máxima calidad.

Unas prestaciones excepcionales junto a una estética muy cuidada que sin perder el toque tradicional del gas, aporta innovación y belleza.

Placa gas 3ETG-399 B
Horno carro extraíble pirolítico 3HB-569 X

Innovación en diseño. Nueva gama de placas de gas en cristal

La nueva gama de placas Cristal Gas es la opción más elegante. Gracias a su superficie totalmente lisa, la limpieza es además una tarea mucho más fácil.

Unos procesos de fabricación muy precisos y unos materiales de gran calidad, aportan a todos los modelos de cristal templado una alta resistencia y durabilidad.

La máxima resistencia a la temperatura del cristal vitrocerámico permite soluciones mixtas que combinan el uso del gas y de zonas vitrocerámicas eléctricas. Además, el reducido espesor de este tipo de cristal (sólo 4 mm) garantiza una perfecta integración en caso de ser combinadas con una placa modular.

Parrilas diseño Profesional

Las nuevas parrillas diseño Profesional de hierro fundido, incorporan una estética excepcional. Se fijan directamente al quemador, evitando la utilización de más piezas adicionales, son muy robustas y aseguran la máxima estabilidad y seguridad con los recipientes.

Placa diseño Fusión Profesional

También en cristal templado es posible optar por otro color: la placa en color gris metalizado, siguiendo la línea de diseño Fusión Profesional, aporta una nota de distinción a la zona de cocción.

Quemador gigante de triple anillo

Quemadores gigantes de 3,5 kW de triple anillo, son la solución perfecta para la cocción con grandes recipientes, especialmente empleados en la cocina mediterránea.

Programación de tiempo de cocción

Balay ofrece tanto en su gama de acero como en cristal la posibilidad de programar el tiempo de cocinado.

Gracias al sensor Touch Control situado al lado de los mandos, es posible programar una duración determinada del tiempo de cocción. Todos los fuegos son programables pudiendo hacerlo hasta en dos zonas simultáneamente. Transcurrido el tiempo, el fuego se apaga y una señal acústica avisa de que el tiempo de cocción ha terminado.

Seguridad y Comodidad

gas stop

Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas Stop. La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama. En algunos modelos, Balay incluye también la desconexión automática de seguridad, que apaga la placa si detecta un funcionamiento más largo de lo normal (6 h).

auto

En las placas Balay con autoencendido integrado en el mando, la comodidad es máxima, ya que permite manejar la encimera con una sola mano.

Placas de gas Balay

Configuración 3 fuegos

La configuración de 3 zonas de cocción, una disposición de fuegos con gran tendencia en el mercado, ahora disponible tanto en acero como en cristal, aúna funcionalidad y estética.

Placa con fuegos dispuestos en línea

Una de las tendencias más innovadoras en cocinas actuales son las placas con las zonas de cocción dispuestas en línea.

Balay presenta la placa de gas de acero inoxidable con 35 cm de fondo. La disposición de los fuegos en línea proporciona una utilización más cómoda de las zonas de cocción.

Esta placa ofrece dos opciones de instalación:

-La instalación en la parte trasera deja libre la zona delantera para poder utilizarla como zona de preparación de alimentos.

-La instalación en la parte delantera ofrece una mayor comodidad a la hora de acceder a los controles de la placa.

Placas sin mandos electrónicas

Las placas de gas sin mandos Balay, con sistema de seguridad Gas Stop, incorporan una tarjeta electrónica que dota a la placa de las opciones más avanzadas en lo que a seguridad y control del proceso de cocción se refiere.

Este control electrónico aporta las siguientes ventajas:

-Una desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.

-Un reencendido automático de los fuegos: en caso de que una corriente de aire extinga accidentalmente la llama, la placa reencenderá automáticamente el fuego para poder seguir cocinando.

Además, este sistema permite una instalación mucho más sencilla.

Fácil instalación

FÁCIL INSTALACIÓN

Las placas de gas Balay, al igual que las de inducción y vitrocerámicas, tienen un sistema de instalación muy sencillo y válido para cualquier tipo de encimera, sea de granito, madera, silestone, acero…

Un sistema de muelles que se ajusta al hueco de encastre, haciendo presión contra las paredes de la balda y fijando la placa con sólo instalarla en el hueco. Sin maniobras ni pasos adicionales.

Las placas de gas llegan con todas las piezas instaladas, para que no sea necesario invertir casi tiempo en la instalación. La junta de estanqueidad, colocada con precisión por un robot, viene instalada de fábrica, así como el sistema de anclaje. En un solo paso, la placa queda perfectamente instalada en el hueco de encastre.

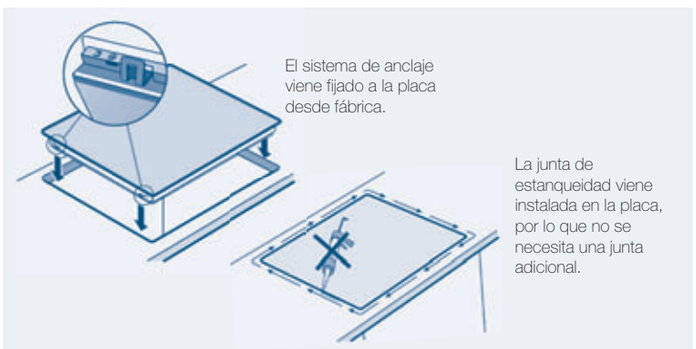
El sistema de anclaje viene fijado a la placa desde fábrica.
La junta de estanqueidad viene instalada en la placa, por lo que no se necesita una junta adicional.

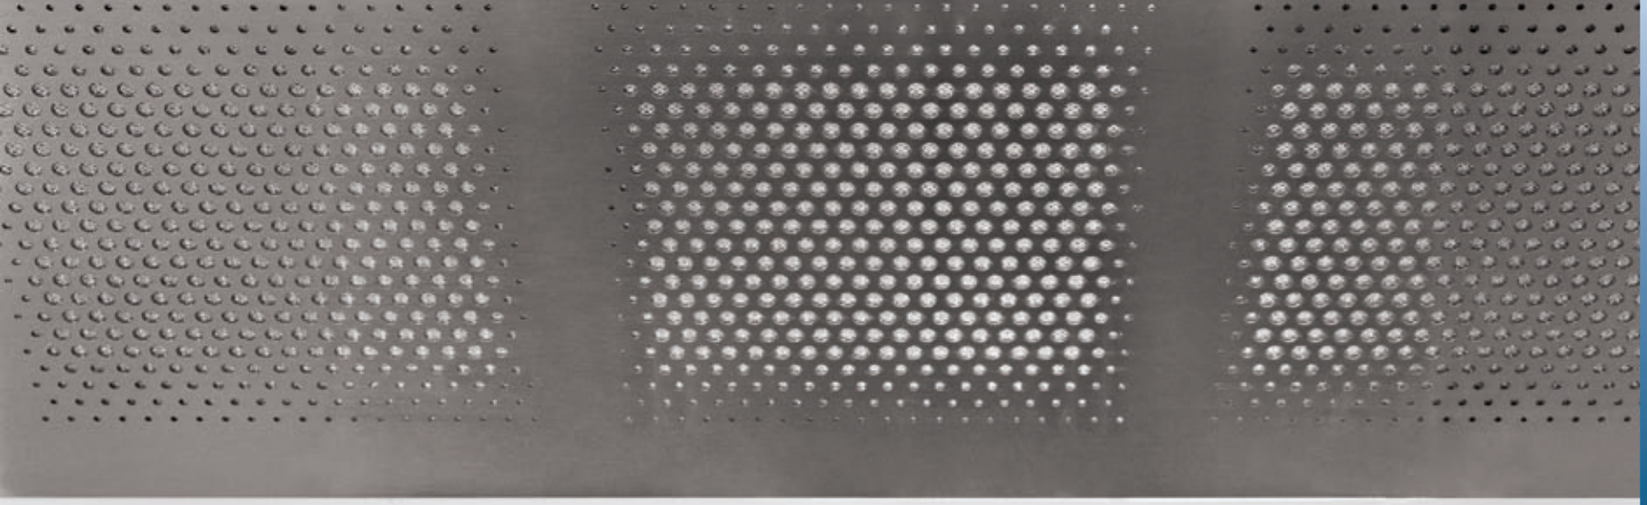

Placa gas 3ETG-399 B
Horno pirolítico, raíles telescópicos 3HB-558 X

Placas Cristal Gas con mandos. Ancho 70 cm

Autoencendido y Gas Stop

Nuevo

3ETI-397 B

Butano. Biselada — 4242006179052

Precio referencia	510 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	510 €

- Color de la placa gris metalizado.
- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1 kW.
  -Detrás izquierda: 1.7 kW.
  -Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop — FÁCIL INSTALACIÓN

Modelo: 3ETI-397 B.

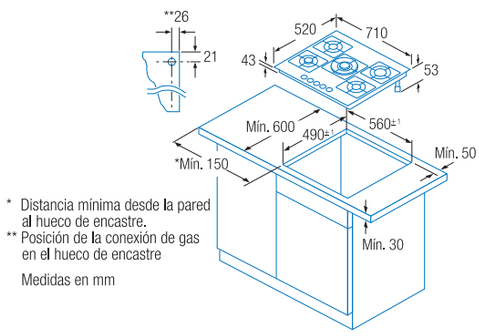

* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.
** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

Programador Touch Control. Autoencendido y Gas Stop

Nuevo

3ETG-399 B

Butano. Biselada — 4242006177027

Precio referencia	590 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	590 €

Nuevo

3ETG-399 N

Gas natural. Biselada — 4242006177034

Precio referencia	590 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	590 €

- 5 quemadores de gas.
- Programación de tiempo Touch Control para todas las zonas de cocción.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1 kW.
  -Detrás izquierda: 1.7 kW.
  -Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop — FÁCIL INSTALACIÓN

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Autoencendido y Gas Stop

Nuevo

3ETG-397 B

Butano. Biselada 4242006172725

Precio referencia	490 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	490 €

Nuevo

3ETG-397 N

Gas natural. Biselada 4242006172732

Precio referencia	490 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	490 €

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Centro: quemador gigante 3,6 kW..
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Autoencendido

Nuevo

3ETG-367 B

Butano. Biselada 4242006172718

Precio referencia	450 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	450 €

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción.
  -Delante izquierda: 1 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3ETG-399 B/N, 3ETG-397 B/N y 3ETG-367 B.

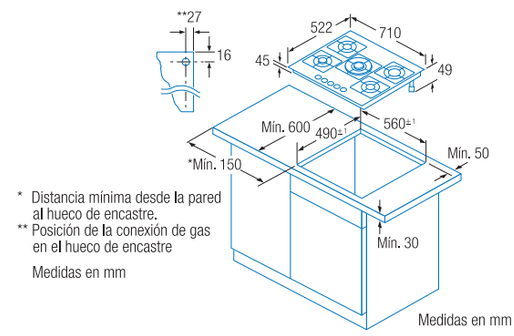

* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.
** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

Medidas en mm

Placas Cristal Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop

Nuevo

3ETG-395 B

Butano. Biselada 4242006172619

Precio referencia	410 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	410 €

Nuevo

3ETG-395 N

Gas natural. Biselada 4242006172626

Precio referencia	410 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	410 €

- 3 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Izquierda: 3,5 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Nuevo

3ETG-394 B

Butano. Biselada 4242006172510

Precio referencia	350 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	350 €

Nuevo

3ETG-394 N

Gas natural. Biselada 4242006172527

Precio referencia	350 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	350 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1.7 kW.
  -Detrás izquierda: 1.7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3ETG-395 B/N y 3ETG-394 B/N.

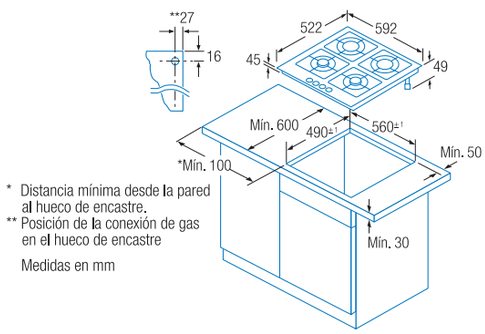

* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.
** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

Autoencendido

Nuevo

3ETG-364 B

Butano. Biselada

4242006172411

Precio referencia	290 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	290 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Mixta. Autoencendio y Gas Stop

Nuevo

3ETG-393 B

Butano. Biselada

4242006172183

Precio referencia	490 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	493 €

- Placa Mixta: tres quemadores y una zona de cocción vitrocerámica de 15 cm.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,2 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3ETG-364 B y 3ETG-393 B.

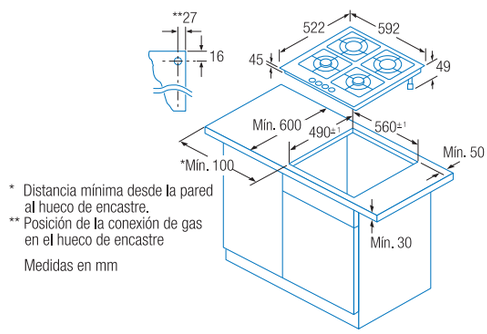

* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.
** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Placas Cristal Gas sin mandos

Autoencendido y Gas Stop

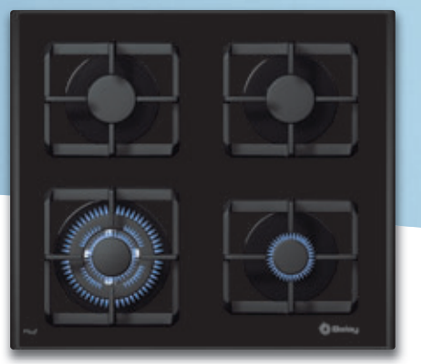

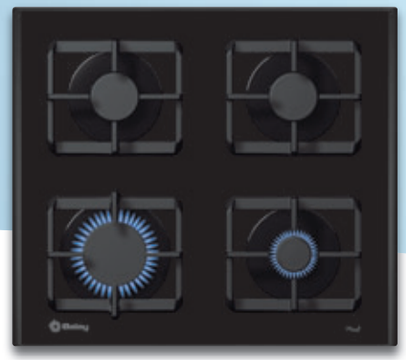

Nuevo

3EFG-395 B

Butano. Biselada — 4242006172695

Precio referencia	590 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	590 €

- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3,6 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

Nuevo

3EFG-394 B

Butano. Biselada — 4242006172657

Precio referencia	540 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	540 €

Nuevo

3EFG-394 N

Gas natural. Biselada — 4242006172671

Precio referencia	540 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	540 €

- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

Modelos:
3EFG-395 B, 3EFG-394 B/N, 3EFG-364 B y 3EFG-392 B/N.



* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.
** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Autoencendido

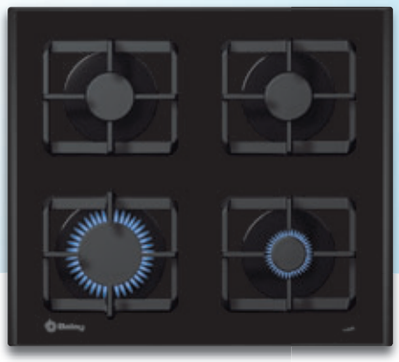

Nuevo

3EFG-364 B

Butano. Biselada — 4242006172640

Precio referencia	240 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	240 €

- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o módulo de mandos.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Mixta. Autoencendido y Gas Stop

Nuevo

3EFG-392 B

Butano. Biselada — 4242006172312

Precio referencia	480 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	483 €

Nuevo

3EFG-392 N

Gas natural. Biselada — 4242006172329

Precio referencia	480 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	483 €

- Placa Mixta: dos quemadores y dos zonas de cocción vitrocerámica de 14,5 cm y 21cm.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 0,7 / 2,2 kW.
  -Detrás izquierda: 1,2 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o modulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación a gas CE: PIN0099BN795.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop — FÁCIL INSTALACIÓN

Disponibles: julio 2009

Placa gas 3ETX-385 B

Placa Gas medidas especiales

80 x 35 cm de fondo. Autoencendido y Gas Stop

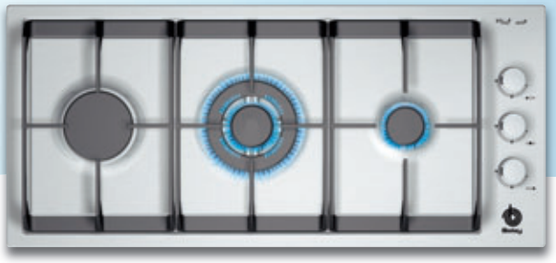

3ETX-385 B

Butano. Acero inox. 4242006155926

Precio referencia	650 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	650 €

- Aprovechamiento máximo del espacio gracias a la disposición en línea de los quemadores.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Derecha: 1 kW.
  -Izquierda: 2,7 kW.
  -Centro (quemador gigante): 3,5 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: 51BR3353.

gas stop

Modelo: 3ETX-385 B.

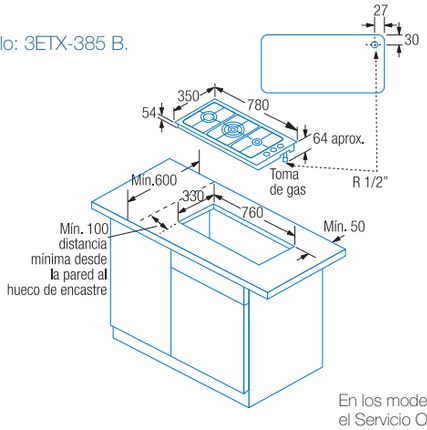

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Placas Gas. Ancho 70 cm

Programador Touch Control. Autoencendido y Gas Stop

3ETX-379 B

Butano. Acero inox. 4242006157579

Precio referencia	465 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	465 €

- 5 quemadores de gas.
- Programación de tiempo Touch Control para todas las zonas de cocción.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - -Delante izquierda: 1 kW.
  - -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - -Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - -Detrás derecha: 3 kW.
  - -Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Autoencendido

3ETX-378 B

Butano. Acero inox. 4242006157562

Precio referencia	340 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	340 €

3ETX-378 N

Gas natural. Inox. 4242006159894

Precio referencia	340 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	340 €

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  - -Delante izquierda: 1 kW.
  - -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  - -Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  - -Detrás derecha: 3 kW.
  - -Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Parrillas de hierro fundido.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3ETX-379 B y 3ETX-378 B/N.

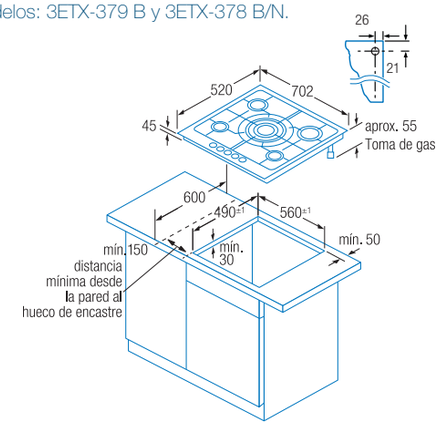

Autoencendido

3ETX-375 B

Butano. Acero inox. 4242006157555

Precio referencia	285 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	285 €

3ETX-375 N

Gas natural. Inox. 4242006159887

Precio referencia	285 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	285 €

- 5 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Centro: quemador gigante 3,6 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

3ETX-374 B

Butano. Acero inox. 4242006157586

Precio referencia	280 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	280 €

- 4 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Izquierda: 3,6 kW.
  -Centro delante: 1 kW.
  -Centro detrás: 1,7 kW.
  -Derecha: 3 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3ETX-375 B/N y 3ETX-374 B.

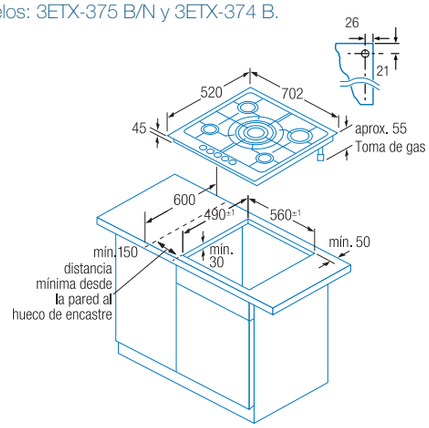

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Placas Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop

3ETX-395 B

Butano. Acero inox. 4242006157531

Precio referencia	290 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	290 €

3ETX-394 B

Butano. Acero inox. 4242006157517

Precio referencia	280 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	280 €

3ETX-395 N

Gas natural. Inox. 4242006159856

Precio referencia	290 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	290 €

- 3 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Izquierda: 3,6 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

3ETX-394 N

Gas natural. Inox. 4242006159849

Precio referencia	280 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	280 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos: 3ETX-395 B/N y 3ETX-394 B/N.

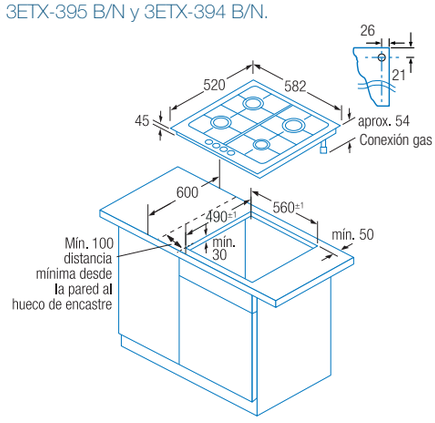

Autoencendido

3ETX-365 B

Butano. Acero inox. 4242006157524

Precio referencia	235 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	235 €

- 3 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Izquierda: 3,6 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

3ETX-364 B

Butano. Acero inox. 4242006159832

Precio referencia	195 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	195 €

3ETX-364 N

Gas natural. Inox. 4242006157302

Precio referencia	195 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	195 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Mixta. Autoencendido

3ETX-363 B

Butano. Acero inox. 4242006159870

Precio referencia	215 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	218 €

- Placa mixta (gas-eléctrica). 3 quemadores y 1 placa electrica de 14,5 cm.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3ETX-365 B, 3ETX-364 B/N y 3ETX-363 B.

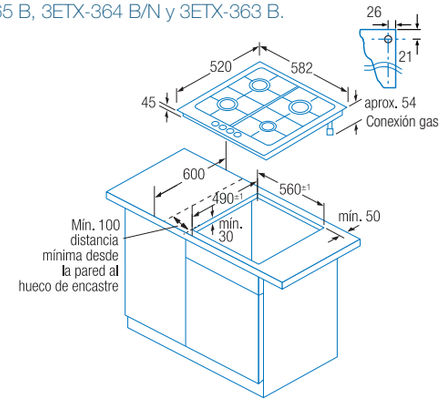

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Placas Gas con mandos

Sin autoencendido

3ETX-334 B

Butano. Acero inox. 4242006157296

Precio referencia	140 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	140 €

3ETX-334 N

Gas natural. Inox. 4242006158507

Precio referencia	140 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	140 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

3ETB-334 B

Butano. Blanco 4242006159818

Precio referencia	140 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	140 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM74.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Sin autoencendido

3ETN-334 B

Butano. Negro

4242006159825

Precio referencia	140 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	140 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Mixta

3ETX-333 B

Butano. Acero inox.

4242006157548

Precio referencia	165 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	168 €

3ETX-333 N

Gas natural. Inox.

4242006159863

Precio referencia	165 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	168 €

- Placa mixta. 3 quemadores y 1 placa eléctrica de 14,5 cm.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás izquierda: 1 kW.
  -Detrás derecha: 3 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM748.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3ETX-334 B/N, 3ETB-334 B,
3ETN-334 B y 3ETN-333 B/N.

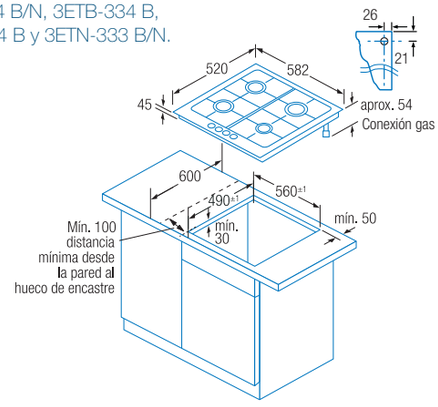

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Placas Gas sin mandos

Autoencendido y Gas Stop

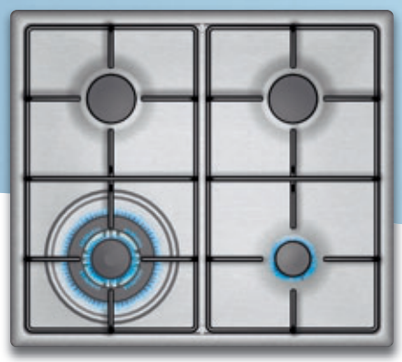

3EFX-395 B

Butano. Acero inox. 4242006160951

Precio referencia	410 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	410 €

3EFX-395 N

Gas natural. Inox. 4242006160968

Precio referencia	410 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	410 €

- 4 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3,6 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Homologación gas CE: PIN0099BM749.
- Sistema de fácil instalación.

gas stop FÁCIL INSTALACIÓN

Autoencendido

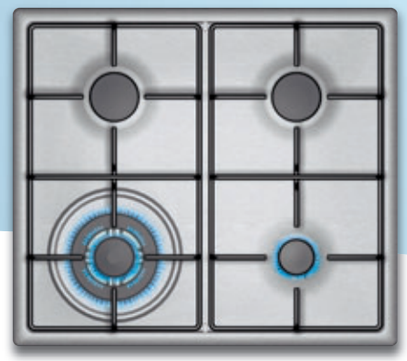

3EFX-365 B

Butano. Acero inox. 4242006163563

Precio referencia	245 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	245 €

3EFX-365 N

Gas natural. Inox. 4242006163570

Precio referencia	245 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	245 €

- 4 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3,6 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM749.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

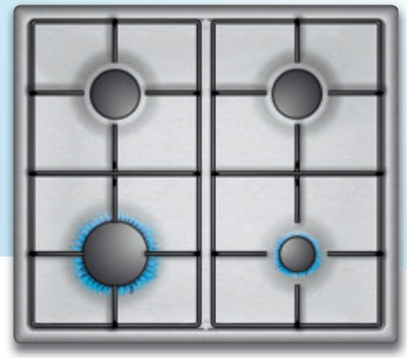

3EFX-364 N

Gas natural. Inox. 4242006163556

Precio referencia	215 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	215 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Homologación gas CE: PIN0099BM749.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Modelos:
3EFX-395 B/N, 3EFX-365 B/N, 3EFX-364 N,
3EFX-334 B/N, 3EFB-334 B y 3EFX-333 B/N.

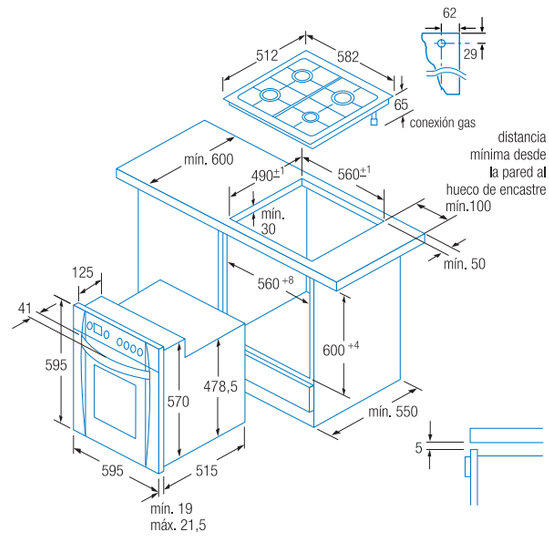

En los modelos que sólo existe la versión butano, la conversión a gas natural, si se precisa, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica de forma gratuita.

Sin autoencendido

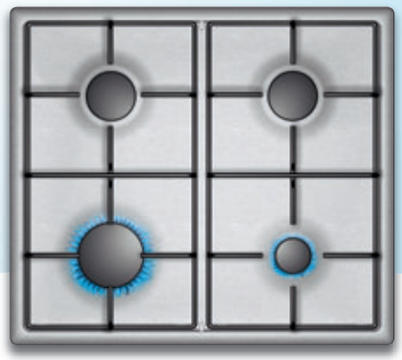

3EFX-334 B

Butano. Acero inox. 4242006163532

Precio referencia	160 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	160 €

3EFX-334 N

Gas natural. Inox. 4242006163549

Precio referencia	160 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	160 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM749.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

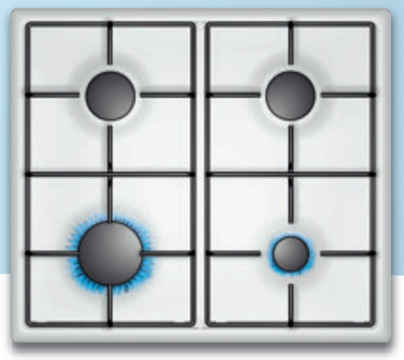

3EFB-334 B

Butano. Blanco 4242006163518

Precio referencia	205 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	205 €

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
  -Delante izquierda: 3 kW.
  -Detrás izquierda: 1,7 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM749.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Mixta

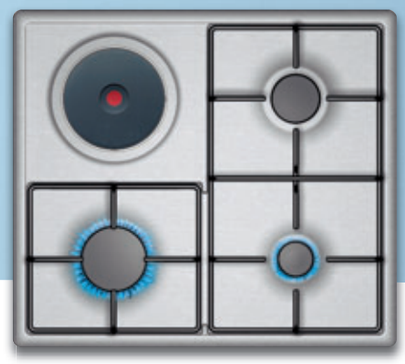

3EFX-333 B

Butano. Acero inox. 4242006163587

Precio referencia	170 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	173 €

3EFX-333 N

Gas natural. Inox. 4242006163594

Precio referencia	170 €
Coste reciclado	3 €
Precio referencia final	173 €

- Placa mixta. 3 quemadores y 1 placa eléctrica de 14,5 cm.
  -Delante izquierda: 3 kW.
  -Detrás izquierda: 1 kW.
  -Detrás derecha: 1,7 kW.
  -Delante derecha: 1 kW.
- Homologación gas CE: PIN0099BM749.
- Sistema de fácil instalación.

FÁCIL INSTALACIÓN

Accesorio

3AG-6060 G

4242006164942

Precio referencia	70 €
Coste reciclado	-
Precio referencia final	70 €

- Tapa de cristal para todas las placas convencionales de 60 cm.

Información técnica

Tipo de placa		Placas inducción									
Ancho		90 cm		80 cm			60 cm				
Marco profesional		3EB-990 F		3EB-957 F					3EB-917 F		
Terminación biselada			3EB-928 L			3EB-950 L	3EB-918 L		3EB-917 L[1]	3EB-915 L[1]	3EB-815 L[1]
Marco inoxidable										3EB-915 X	3EB-815 X
Terminación en acero					3EB-950 M			3EB-917 M			
Dimensiones											
Tipo de ancho	cm	90	90	80	80	80	60	60	60	60	60
Ancho	mm	961	903	818	791	791	592	592	641 / 592[1]	592[1] / 575	592[1] / 575
Fondo	mm	522	346	522	522	522	522	522	522	522[1] / 505	522[1] / 505
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	880	880	750	750	750	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	330	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6(1) / 4	6(1) / 4
Altura bajo balda	mm	51	50,4	50,4	50,4	50,4	51	51	51	51[1] / 53	51[1] / 53
Prestaciones											
Control electrónico		Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Confort
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		•		•			•	•	•		
4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte		•		•			•	•	•		
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función Alarma con duración aviso regulable			•	•		•	•		•	•	
Función 35 segundos		•			•			•			
Función Potencia Máxima limitable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Función de seguridad para niños											•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual		2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	1 nivel (H)
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodetección de recipientes		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación automática de potencia		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción											
Zonas de inducción con función Sprint®		5	3	4	4	4	3	3	3	3	3
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central											
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21									
Potencia	kW	3,3 / 2,6 / 2,2									
Sprint®	kW	4,6 - 3,6 / 3,4 / 3,3									
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	21	21	15	15	15	18	21	21	21	21
Potencia	kW	2,2	2,2	1,4	1,4	1,4	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Sprint®	kW	3,3	3,3	1,8	1,8	1,8	2,5	3,3	3,3	3,3	3,3
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm	15		28	28	28	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,4		2,4	2,4	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint®	kW	1,8		3,6	3,6	3,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18	28	21	21	21	32 / 26 / 21	28 / 18	28 / 18	28	28
Potencia	kW	1,8	2,4	2,2	2,2	2,2	3,3 / 2,6 / 2,2	2,8 / 1,8	2,8 / 1,8	2,4	2,4
Sprint®	kW	2,5	3,6	3,3	3,3	3,3	4,6 - 3,6 / 3,4 / 3,3	4,4 - 3,6 / 2,5	4,4 - 3,6 / 2,5	3,6	3,6
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18	15	15	15	15					
Potencia	kW	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4					
Sprint®	kW	2,5	1,8	1,8	1,8	1,8					
Conexión eléctrica											
Potencia total	W	10.800	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión	A	32	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de la placa	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

Tipo de placa		Placas inducción						
Ancho		60 cm				60 cm. Mixtas		
Marco profesional			3EB-925 F			3EB-910 F		
Terminación biselada			3EB-925 L[1]	3EB-920 L[1]	3EB-820 L[1]		3EB-900 L[1]	3EB-800 L[1]
Marco inoxidable				3EB-920 X	3EB-820 X		3EB-900 X	3EB-800 X
Metalizada		3EB-925 M						
Dimensiones								
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60
Ancho	mm	592	641 / 592[1]	592[1] / 575	592[1] / 575	641	592[1] / 575	592[1] / 575
Fondo	mm	522	522	522[1] / 505	522[1] / 505	522	522[1] / 505	522[1] / 505
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490	490	490
Altura sobre superficie	mm	6	6	6[1] / 4	6[1] / 4	6	6[1] / 4	6[1] / 4
Altura bajo balda	mm	51	51	51[1] / 53	51[1] / 53	53	53	53
Prestaciones								
Control electrónico		Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Confort	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Confort
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		•	•			•		
4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte		•	•			•		
Programación de tiempo de cocción		•	•	•		•	•	
Función Alarma con duración aviso regulable			•	•		•	•	
Función 35 segundos		•						
Función Potencia Máxima limitable		•	•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•		•	•	
Función de seguridad para niños					•			•
Función Silencio		•	•	•		•	•	
Indicador de calor residual		2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	1 nivel (H)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	1 nivel (H)
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•
Autodetección de recipientes		•	•	•	•	•	•	•
Regulación automática de potencia		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zonas de inducción con función Sprint®		4	4	4	4	2	2	2
Zonas vitrocerámicas		-	-	-	-	2	2	2
Zona delantera central								
Diámetro de la zona	cm							
Potencia	kW							
Sprint®	kW							
Zona delantera derecha								
Diámetro de la zona	cm	21	21	21	21	21	21	21
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Sprint®	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Zona trasera derecha								
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	1,8	1,8	1,8	1,8			
Zona delantera izquierda								
Diámetro de la zona	cm	18	18	18	18	15	15	15
Potencia	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4
Sprint®	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	1,8	1,8	1,8
Zona trasera izquierda								
Diámetro de la zona	cm	18	18	18	18	18 / 120	18	18
Potencia	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0 / 0,8	2	2
Sprint®	kW	2,5	2,5	2,5	2,5			
Conexión eléctrica								
Potencia total	W	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800	6.800	6.800
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión	A	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de la placa	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	150	150	150	150
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

Información técnica

Tipo de placa		Placas vitrocerámicas					
Ancho		90 cm	80 cm	90 x 35 cm fondo	60 x 35 cm fondo	60 cm. Mixtas	
Marco profesional		3EB-729 F	3EB-725 F			3EB-718 F	3EB-717 F
Terminación biselada			3EB-725 L(1)	3EB-728 L	3EB-714 L	3EB-718 L(1)	3EB-717 L
Dimensiones							
Tipo de ancho	cm	90	80	90	60	60	60
Ancho	mm	961	831 / 791(1)	903	592	641/ 592(1)	641 / 592(1)
Fondo	mm	522	522	346	362	522	522
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fáil instalación		•	•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	880	750	880	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	500	490	330	330	490	490
Altura sobe superficie	mm	6	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	45	45	45	39	39	39
Prestaciones							
Control electrónico		Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		•					•
4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte		•					•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•
Función 35 segundos		•	•	•			
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños							
Función Silencio		•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual		2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Zonas vitrocerámicas		5	5	4	3	3	3
Zona delantera central							
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21					
Potencia	kW	4,0 / 3,0 / 2,0					
Zona delantera derecha							
Diámetro de la zona	cm	15	12	10	18 / 12		18 / 12
Potencia	kW	1,2	0,8	0,6	2,0 / 0,8		2,0 / 0,8
Zona trasera derecha							
Diámetro de la zona	cm	10	10	18	10	32 / 26 / 21	15
Potencia	kW	0,6	0,6	2,0	0,6	4,0 / 3,0 / 2,0	1,2
Zona delantera izquierda							
Diámetro de la zona	cm	18 / 12	18	28 / 21	21 / 15	15	
Potencia	kW	2,0 / 0,8	2,0	2,7 / 2,0	2,2 / 1,0	1,2	
Zona trasera izquierda							
Diámetro de la zona	cm	18	15	15		15	28 / 21
Potencia	kW	2	1,2	1,2		1,2	2,7 / 2,0
Conexión eléctrica							
Potencia total	W	9.800	8.700	6.500	4.800	6.400	5.900
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión	A	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de la placa	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

Tipo de placa		Placas vitrocerámicas								
Ancho		60 cm. Touch control						60 cm. Sin mandos		
Marco profesional		3EB-715 F								
Terminación biselada		3EB-715 L(1)	3EB-712 L(1)		3EB-713 L(1)	3EB-711 L(1)	3EB-710 L(1)	3EE-715 L	3EE-703 L(1)	
Marco inoxidable		3EB-715 X(2)	3EB-712 X	3EB-716 X	3EB-713 X	3EB-711 X	3EB-710 X		3EE-703 X	3EE-700 X
Dimensiones										
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Ancho	mm	641 / 592(1) / 575(2)	592(1) / 575	575	592(1) / 575	592(1) / 575	592(1) / 575	592	592(1) / 575	575
Fondo	mm	522 / 522(1) / 505(2)	522(1) / 505	505	522(1) / 505	522(1) / 505	522(1) / 505	522	522(1) / 505	505
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura sobe superficie	mm	6 / 6(1) / 4(2)	6(1) / 4(2)	4	6(1) / 4(2)	6(1) / 4(2)	6(1) / 4(2)	6	6(1) / 4(2)	4
Altura bajo balda	mm	39 / 39(1)/ 41(2)	39(1)/ 41(2)	41	39(1)/ 41(2)	39(1)/ 41(2)	39(1)/ 41(2)	38	38(1) / 40(2)	40
Prestaciones										
Control electrónico		Touch Control Profesional	Touch Control Confort	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Confort	Touch Control Confort	sin mandos	sin mandos	sin mandos
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	11	11	11
Control de temperatura del aceite										
4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte										
Programación de tiempo de cocción		•		•	•					
Función Alarma con duración de aviso regulable		•		•	•					
Función 35 segundos										
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•		•	•					
Función de seguridad para niños			•			•	•			
Función Silencio		•		•	•					
Indicador de calor residual		2 niveles (H/h)	1 nivel (H)	2 niveles (H/h)	2 niveles (H/h)	1 nivel (H)	1 nivel (H)	4 indicadores	4 indicadores	4 indicadores
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•			
Zonas de cocción										
Zonas vitrocerámicas		3	3	3	4	4	4	4	4	4
Zona delantera central										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm	12	12		18	18	18	12	18	18
Potencia	kW	0,8	0,8		2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm	15	15	29 x 16	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,2	1,2	2,7 / 1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm			15	15	15	15	10	15	15
Potencia	kW			1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	1,2	1,2
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm	28 / 21	28 / 21	21 / 12	21 / 12	21 / 12	21	28 / 21	21 / 12	21 / 12
Potencia	kW	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,2 / 0,8	2,2 / 0,8	2,2 / 0,8	2,2	2,7 / 2,0	2,2 / 0,8	2,2 / 0,8
Conexión eléctrica										
Potencia total	W	5.900	5.900	6.100	6.600	6.600	6.600	6.500	6.600	6.600
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de la placa	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

Información técnica

		Placas modulares biseladas. Línea Profesional							Placas modulares. Línea inoxidable					
Tipo de placa		Inducción	Vitrocerám.	Grill	Freidora	Barbacoa	Cristal gas	Cristal gas	Vitrocerám.	Eléctrica	Vitro-grill	Freidora	Gas 2 zonas	Gas 1 zona
Terminación biselada		3EB-9030 L	3EB-7030 L	3EB-5030 L	3EB-6030 L	3EB-4030 L	3EB-2030 L	3EB-1030 L						
Acero inoxidable									3EMX-3044	3EMX-3048	3EMX-3045	3EMX-3047	3EMX-3042 B	3EMX-3041 B
Dimensiones														
Tipo de ancho	cm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ancho	mm	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Fondo	mm	522	522	522	522	522	522	522	505	505	505	505	505	505
Sistema de instalación		anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular
Anchura de encastre	mm	270	270	270	270	270	270	270	268	268	268	268	268	268
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6						
Altura bajo balda	mm	53	39	39	30	234	45	45	42,5	42,5	42,5	165	42,5	42,5
Prestaciones														
Control electrónico		Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	Touch Control Profesional	mandos	mandos	mandos	mandos	mando	mandos	mandos	mando
Niveles de potencia		17	17	17	100ºC-190ºC	9			6	6	6	160ºC-190ºC		
Autoencendido							•	•						•
Gas Stop							•	•						
Material de la parrilla						hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido					esmaltada	esmaltada
Función potencia máxima regulable		•												
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•										
Función silencio		•	•	•	•	•								
Indicador de calor residual		2 niveles (H/h)	2 niveles	2 niveles					1 indicador		1 indicador			
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•								
Cuba de acero inoxidable					•	•						•		
Válvula de desagüe					•	•								
Tapa cristal vitrocerámico / acero inox					•/-	•/-						-/•		
Zona de aceite frío					•							•		
Zonas de cocción														
Zonas de inducción		2												
Zonas vitrocerámicas			2	1					2		1			
Zonas de gas / eléctrica							2/-	1/-		-/2			2/-	1/-
Zona delantera central														
Diámetro zona	cm	21	18	16 x 29					15	15	18 x 30			
Potencia	kW	2,2	2,0	2,7			1,7	3,6	1,2	1,5	1,5	1,8	1,0	3,6
Sprint®	kW	3,3												
Zona trasera central														
Diámetro zona	cm	15	15						18	18				
Potencia	kW	1,4	1,2				3,0		1,7	2,0			3,0	
Sprint®	kW	1,8												
Conexión de gas														
Potencia total acometida de gas	kW						4,7	3,6					4,0	3,6
Gas inyectores serie							gas natural	gas natural					butano	butano
Juego de inyectores							butano/propano	butano/propano						
Conexión eléctrica														
Potencia total	W	3.600	3.200	2.700	2.500	2.400	0,6	0,6	2.900	3.500	1.500	1.800		0,5
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	230	220-230	220-230		230
Fusible mínimo para la conexión	A	13	13	13	13	13	3	3	16	16	16	16		3
Frecuencia de la placa	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50		50
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150		100
Certificados														
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	CE	CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	CE	CE
Número de homologación							PIN0099BM748	PIN0099BM748					PIN0099BO804	PIN0099BO804

		Placas Cristal Gas											
Tipo de placa		Ancho 70 cm. Con mandos				Ancho 60 cm. Con mandos				Ancho 60 cm. Sin mandos			
Butano		3ETI-397 B	3ETG-399 B	3ETG-397 B	3ETG-367 B	3ETG-395 B	3ETG-394 B	3ETG-364 B	3ETG-363 B	3EFG-395 B	3EFG-394 B	3EFG-364 B	3EFG-392 B
Gas natural			3ETG-399 N	3ETG-397 N		3ETG-395 N	3ETG-394 N				3EFG-394 N		3EFG-392 N
Dimensiones													
Ancho	mm	710	710	710	710	592	592	592	592	592	592	592	592
Fondo	mm	520	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	43	45	45	45	45	45	45	45	64	64	64	64
Prestaciones													
Número quemadores de gas		5	5	5	5	3	4	4	3	4	4	4	2
Número de placas eléctricas									1				2
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•		•	•		•	•	•		•
Programacion de tiempo Touch Control			•										
Desconexion automática de seguridad			•							•	•		•
Reignicion automática de seguridad										•	•		•
Equipamiento													
Parrillas diseño profesional hierro fundido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acometida eléctrica													
Cable de conexión		•	•	•	•	•	•	•	•				
Potencia total a red eléctrica	kW	0,6	2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,200	0,6	0,6	0,6	3,4
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Zonas de cocción													
Zona delantera izquierda	kW	1	1	1	1	3,5	1,7	1,7	1,2	3,6	3	3	0,7 - 2,2
Zona trasera izquierda	kW	1,7	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,2
Zona central	kW	3,6	3,6	3,6	3,6								
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	3	3	3	3	3	1,7	1,7	1,7	3
Zona delantera derecha	kW	1,7	1,7	1,7	1,7	1	1	1	1	1	1	1	1

Información técnica

Tipo de placa		Placas de Gas convencionales con mandos												
Ancho		80 cm	Ancho 70 cm				Ancho 60 cm							
Acero inox. butano		3ETX-385 B	3ETX-379 B	3ETX-378 B	3ETX-375 B	3ETX-374 B	3ETX-395 B	3ETX-394 B	3ETX-365 B	3ETX-364 B	3ETX-363 B	3ETX-334 B	3ETX-333 B
Acero inox. gas natural				3ETX-378 N	3ETX-375 N		3ETX-395 N	3ETX-394 B		3ETX-364 N		3ETX-334 N	3ETX-333 N
Esmalte blanco butano												3ETB-334 B	
Esmalte negro butano												3ETN-334 B	
Dimensiones														
Ancho	mm	780	702	702	702	702	582	582	582	582	582	582	582
Fondo	mm	350	700	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Sistema de instalación		anclaje modular	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fácil instalación			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	760	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	330	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	54	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Prestaciones														
Número quemadores de gas		3	5	5	5	4	3	4	3	4	3	4	3
Número placas eléctricas											1		1
Piloto de funcionamiento											1		
Autoencendido incorporado en los mandos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Seguridad total Gas Stop		•	•				•	•					
Programador de tiempo Touch Control			•										
Desconexión automática de seguridad			•										
Zonas de cocción														
Zona de cocción delantera izquierda	kW	2,7	1	1	1	3,6	3,6	1,7	3,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Zona de cocción trasera izquierda	kW		1,7	1,7	1,7			1,7		1,7	1	1,7	1
Zona de cocción delantera central	kW	3,5	3,6	3,6	3,6	1							
Zona de cocción trasera central	kW					1,7							
Zona de cocción trasera derecha	kW		3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
Zona de cocción delantera derecha	kW	1	1,7	1,7	1,7	3	1	1	1	1	1	1	1
Equipamiento														
Parrillas esmaltadas / hierro fundido		-/•	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Acometida eléctrica														
Cable de conexión		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Potencia total	kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1		1
Voltaje	V	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230		220/230

Tipo de placa		Placas de Gas convencionales sin mandos				
Acero inox. butano		3EFX-395 B	3EFX-365 B		3EFX-334 B	3EFX-333 B
Acero inox. gas natural		3EFX-395 N	3EFX-365 N	3EFX-364 N	3EFX-334 N	3EFX-333 N
Esmalte blanco butano					3EFB-334 B	
Dimensiones						
Ancho	mm	582	582	582	582	582
Fondo	mm	512	512	512	512	512
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	35	34	34	34	34
Prestaciones						
Número quemadores de gas		4	4	4	4	3
Número placas eléctricas						1
Autoencendido incorporado en los mandos		•	•	•		
Seguridad total Gas Stop		•				
Control electrónico		•				
Reignición automática		•				
Desconexión automática de seguridad		•				
Zonas de cocción						
Zona de cocción delantera izquierda	kW	3,6	3,6	3	3	3
Zona de cocción trasera izquierda	kW	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Zona de cocción delantera central	kW					
Zona de cocción trasera central	kW					
Zona de cocción trasera derecha	kW	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Zona de cocción delantera derecha	kW	1	1	1	1	1
Equipamiento						
Parrillas esmaltada / hierro fundido		•⁄-	•⁄-	•⁄-	•⁄-	•⁄-
Acometida eléctrica						
Cable de conexión		•	•	•		•
Potencia total	kW	0,6	0,6	0,6		1
Voltaje	V	220/230	220/230	220/230		220/230